

# Skridsikre vinyl

## Rengøringsvejledning

Slidlaget i **Surestep** PURvinylbelægningen indeholder karborundum og kvartspartikler. Dette giver en moderat øget skridsikkerhed og frem for alt en særdeles slidstærk overflade sammenlignet med et normalt vinylgulv. Overfladen er forstærket med polyuretan PUR og er relativt plant, hvilket gør gulvet let at holde.

**Safestep, Safestep Grip og Safestep R12** er vinylgulve, som gennem deres indhold af karborundumpartikler og gennem yderstrukturen er beregnet til miljøer, hvor der kræves øget skridsikkerhed. Den øgede friktion indebærer, at de sædvanlige tørre og fugtige rengøringsmetoder ikke altid er tilstrækkelige. I stedet kan den daglige pleje udføres gennem støvsugning af tørre overflader eller ved svær tilnavnsning ved hjælp af kombinationsmaskiner eller anvend børsterondel på maskinen.

Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 skal ikke overfladebehandles yderligere, eftersom gulvet da bliver mere glat og den ønskede skridsikkerhed dårligere.

### 1. Byggerengøring (fælles for alle STEP-produkter)

Det er vigtigt at fjerne al snavs og betonstøv fra dit nye gulv efter montering.

- Fjern al løst snavs, rester, støv og grus ved at feje, støvsuge eller tømoppe.
- Vask gulvet med neutralt universalgulvrengøringsmiddel.

Hvor det er relevant, f.eks. større eller meget snavsede områder, kan der anvendes en skuremaskine (150-300 o./min.) eller kombinationsmaskine med vaskerondel.

Tip: I tilfælde af cementstøv tilsættes evt. ca. 2 % citron- eller eddikesyre til vaskevandet for at ph-neutralisere det.

- Fjern det beskidte vand og skyl efter.
- Lad gulvet tørre helt før brug.
- Om nødvendigt kan gulvet tørres eller spraypoleres med skuremaskine og vaskerondel.
- Gulvet er nu klar til brug, og der er ikke behov for yderlige behandling eller påføring af finish.

### 2. Regelmæssig rengøring

#### **Surestep**

##### *Manuelle rengøringsmetoder*

- Anvend fortrinsvis tør rengøring som støvsugning med børstemundstykke eller fibermoppe
- Fjern småpletter med en fugtig klud og Forbo Cleaner
- Alternativt kan Monel-impregnerede fugtige mopper anvendes

##### *Maskinelle rengøringsmetoder*

Anvend i første omgang kombinationsmaskine og vaskemiddel og tilsæt Neutralt universalrengøringsmiddel som Cleaner i forholdet 0,5 dl til 10 l vand.

#### **Safestep**

- Anvend fortrinsvis tør rengøring som støvsugning med børstemundstykke eller nylon skure moppe
- Fjern småpletter med Forbo Cleaner

# Skridsikre vinylser Rengøringsvejledning

## Maskinelle rengøringsmetoder

Anvend i første omgang kombinationsmaskine og en blød nylon vaskebørste og tilsæt neutralt universalrengøringsmiddel som Cleaner i forholdet 0,5 dl til 10 l vand.

## 3. Vedligeholdelse/grundrengøring

### Surestep

Følgende vedligeholdelsesindsatser skal anvendes efter behov til vedligeholdelse og genopretning af et tilfredsstillende udseende.

### Efter de følgende trin er gulvet igen klar til regelmæssig rengøring

1. Fej, mop eller støvsug gulvet for at fjerne løst snavs og skidt.
2. Rengør gulvet med en kombinationsmaskine med en vaskerondel og et neutralt universalgulvrengøringsmiddel (Forbo Cleaner). Anvend om nødvendigt en af vedligeholdelsesprodukttyperne i punkt 3 under "Regelmæssig rengøring"

### Ved kraftigt tilsmudsede områder kan følgende trin udføres efter trin 1.

- Skrub med grøn rondel og et neutralt universalgulvrengøringsmiddel (Forbo Cleaner).
- Skyl efter med rent vand, og lad gulvet tørre.
- Poler med skuremaskine med en vaskerondel. Anvend om nødvendigt en af vedligeholdelsesprodukttyperne i punkt 3 under "Regelmæssig rengøring".

### Safestep

- Skrub eller maskinvask gulvet. Den langsomtrotterende skuremaskine skal være påmonteret børstehovede og hvis gulvet vaskes manuelt anvendes skurepads/-nylon og en blanding af Forbo Cleaner tilsat vand i forholdet 0,5 dl Cleaner til 10 l vand evt. tilsat 0,5 dl eddike/eddikesyre (32%)
- Fjern det beskidte vand med svaber eller vandstøvsuger
- Skyl efter med rent vand og moppe og lad gulvet tørre op

Ved svær tilnavsning kan man lade en rengøringsopløsning virke på gulvet i nogle minutter før skuringen. Højtryksrensning er et alternativ til skuring, hvis det overskydende vand kan fjernes. Anvend ikke over 60 gr. C varmt vand.

### Alle Step-produkter

#### Vådrom

I rum, hvor vand på gulvet forekommer regelmæssigt, kan det forårsage kalkaflejninger, og der kan derfor med mellemrum være behov for rengøringsmidler med pH værdi på 3-5. Vådrom skal udstyres med gummiskrabere, så vandstænk og spildt vand kan fjernes straks for at mindske kalkaflejninger på gulvet. Lad ikkegummiskraberen stå på gulvet eller hænge op mod en vinylvæg, da der let kan opstå misfarvning af gummi (migration).

# Skridsikre vinyler rengøringsvejledning

## Pletfjerning

Pletter skal straks fjernes, ellers kan visse pletter trænge ned i vinylbelægningen (såkaldt migration), og de kan derfor ikke fjernes. Dette gælder f.eks. asfalt, farvekridt, fotokopitoner, gummisålemærker, kuglepen og skocremer. Også visse farvestoffer i vinylmætter, gummifødder, vognhjul, tryk på plastposer m.m. kan give misfarvning, som ikke kan fjernes.

på dine gulve alligevel, vil det ikke skade det eller berøre produktgarantier. Hvis polish udlægges skal eksisterende finish ikke fjernes.

Hvis du vælger at anvende en polish så kan overfladeegenskaberne på gulvet ændre sig.

## Tips & Tricks

Pletter forårsaget af	Fjernes med
Chokolade, fedt, æg, kaffe, juice, etc.	Neutral floor cleaner in lunkent vand
Asfalt, olie, gummi, sod	Grundrengøringsprodukter eller husholdningssprit
Farvepenne, læbestift,	Husholdningssprit, viskelæder
Tyggegummi	Kølespray eller eventuelt is i plastpose. Pletten krakelerer og skræbes forsigtigt bort, når den er tørret ordentligt
Stearinlys	Fjern størknet stearin forsigtigt. Placér absorberende papir på pletten og grib forsigtigt ovenpå med strygejern ved 70 °C
Rust	Let surt rengøringsmiddel pH 3-4
Brændemærker	Skrub forsigtigt med skuresvamp

Tør altid efter med en ren klud og skyl med rent vand efter pletfjerningen.

Forbo Flooring A/S frasiger sig ethvert ansvar for skader, som skyldes forkert behandling efter anvendelse af kemiske produkter, som vi ikke har indflydelse på.



VÆG

[Home](#) / [Produkter](#) / [Projektvinyl](#) / < [Skridsikker vinyl](#) / Surestep Original

Land



## SURESTEP


### ORIGINAL - GVK-GODKENDT TIL VÅDRUM

Sure step Original tilbyder dig et friskere alternativ til traditionelle skridsikre gulvbelægninger med et forbedret renere, friskere udseende. En palette af 33 farver med forskellig mætning, nuance og lyshed.

4 design fås med en trinlysdæmpning på op til 17dB: 172862 / 171072 / 172092 / 171592.

171082 snow

Tykkelse	2 mm
Slidlagets tykkelse	0,7 mm
Længderetningen	25 m x 200 cm
NCS	S 0500-N
LRV	75%


[DOWNLOAD CAD](#)

[FLOORPLANNER](#)


## Produkter

Surestep Original

[Samtlige farver](#)
[Grå](#)
[Neutral](#)
[Hvid](#)
[Brun](#)
[Lilla](#)
[Rød](#)
[Blå](#)
[Sort](#)
[Beige](#)
[Gul](#)
[Orange](#)
[Grøn](#)



GULV

[Home](#) / [Produkter](#) / [Projektvinyl](#) / [Skridsikker vinyl](#) / Surestep Original

Land



## SURESTEP



### ORIGINAL - GVK-GODKENDT TIL VÅDRUM

Sure step Original tilbyder dig et friskere alternativ til traditionelle skridsikre gulvbelægninger med et forbedret renere, friskere udseende. En palette af 33 farver med forskellig mætning, nuance og lyshed.

4 design fås med en trinlydsdæmpning på op til 17dB: 172862 / 171072 / 172092 / 171592.

171032 smoke

Tykkelse	2 mm
Slidlagets tykkelse	0,7 mm
Længderetningen	25 m x 200 cm
NCS	S 3000-N
LRV	47%

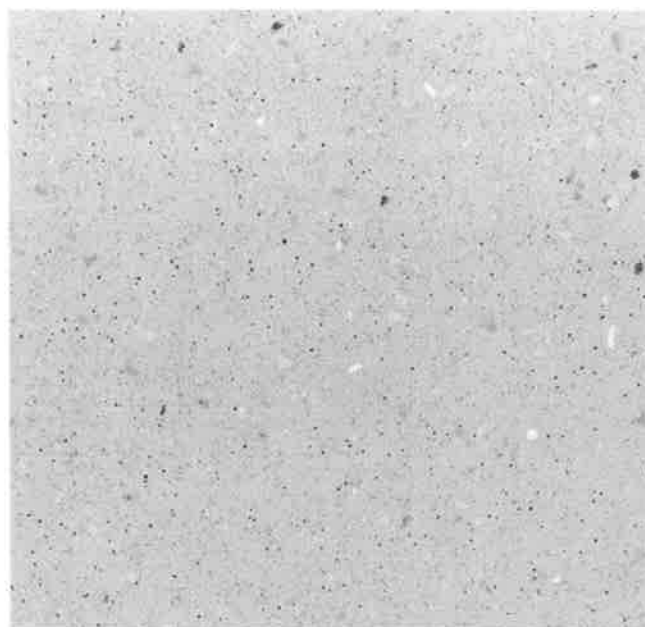

DOWNLOAD CAD

FLOORPLANNER

## Produkter

### Surestep Original

Samtlige farver

Grå

Neutral

Hvid

Brun

Lilla

Rød

Blå

Sort

Beige

Gul

Orange

Grøn

# Tekniske specifikationer

Step skridsikker vinyl opfylder kravene i EN-ISO 10582 & EN 13845



COMMITTED  
TO THE HEALTH  
OF ONE  
WWW.FORBO-FLOORING.DK/CHO

		Surestep Original Surestep Star Surestep Steel	Surestep Material Surestep Wood Surestep DP	Safestep R11	Safestep R12	Safestep Aqua	Surestep Star Barefoot Surestep Laguna	
	Total tykkelse	EN - ISO 24346	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm	
	Slidlag, tykkelse	EN - ISO 24340	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	0,7 mm	
	Slitage i offentlige miljøer og erhverv	EN - ISO 10874	klasse 34	klasse 34	klasse 34	klasse 34	klasse 34	
	Slitage i let industri	EN - ISO 10874	klasse 43	klasse 43	klasse 43	klasse 43	klasse 43	
	Kollektionsstørrelse		33 - 9 - 4	11 - 11 - 2	9	8	3 - 15	
	Rullebredde	EN - ISO 24341	2,00 m	2,00 m	2,00 m	2,00 m	2,00 m	
	Rullelængde	EN - ISO 24341	20 - 27 m	20 - 27 m	20 - 27 m	20 - 27 m	20 - 27 m	
	Samlet vægt	EN - ISO 23997	2,75 kg/m <sup>2</sup>	2,75 kg/m <sup>2</sup>	2,75 kg/m <sup>2</sup>	2,75 kg/m <sup>2</sup>	2,75 kg/m <sup>2</sup>	
	Dimensionsstabilitet (efter varmpåvirkning)	EN - ISO 23999	< 0,1%	< 0,1%	< 0,1%	< 0,1%	< 0,1%	
	Indtryksbestandighed	EN - ISO 24343-1	≤ 0,05 mm	≤ 0,05 mm	≤ 0,05 mm	≤ 0,05 mm	≤ 0,05 mm	
	Bestandighed over for kontorstole med hjul	EN 425	egnet	egnet	egnet	egnet	egnet	
	GVK-godkendt til vådrum	EN 13533	ja	nej	ja	ja	ja	
	Farveægthed	EN - ISO 105 B-02	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	
	Fleksibilitet	EN - ISO 24344	ø 10mm	ø 10mm	ø 10mm	ø 10mm	ø 10mm	
	Skridsikkerhed	EN 13845 Annex C	Esf	Esf	Esf	Esf	Esb / Esf	
		EN 13845 Annex D 50.000 omdrejninger < 10% tab af partikler	klasse 34/43	klasse 34/43	klasse 34/43	klasse 34/43	klasse 34/43	klasse 34/43
		DIN 51130	R10	R10	R11	R12	R10	R10
		Din 51097					klasse C	klasse B
	Kemikaliebestandighed	EN-ISO 26987	meget god	meget god	meget god	meget god	meget god	
	Elektrisk modstand	EN 1081 (R1)	> 1,10 <sup>9</sup> Ω	> 1,10 <sup>9</sup> Ω	> 1,10 <sup>9</sup> Ω	> 1,10 <sup>9</sup> Ω	> 1,10 <sup>9</sup> Ω	
Step safety vinyl opfylder kravene i EN 14041								
	Brandklassificering	EN 13501-1	B <sub>n</sub> -s1	B <sub>n</sub> -s1	B <sub>n</sub> -s1	B <sub>n</sub> -s1	B <sub>n</sub> -s1	
	Antistatiske egenskaber	EN 1815	< 2kV	< 2kV	< 2kV	< 2kV	< 2kV	
	Varmeledningsevne	EN 12524	0,25 W/m,K	0,25 W/m,K	0,25 W/m,K	0,25 W/m,K	0,25 W/m,K	
	Skridsikkerhed	EN 13893	DS: ≥0,30	DS: ≥0,30	DS: ≥0,30	DS: ≥0,30	DS: ≥0,30	

EN 14041



0200161-00P-336

Alle Forbo Flooring Systems' salgsorganisationer har et certificeret Kvalitetssikringssystem i overensstemmelse med ISO 9001. Vores fremstillingsprocesser har certificerede miljøledelsessystemer i overensstemmelse med ISO 14001. For Forbo Floorings produkter findes der detaljeret og tredjepartscertificeret LCA-information (Life Cycle Assessment). De detaljerede Miljøvaredeklarationer (EPD'er), findes på vores hjemmeside [www.forbo-flooring.dk](http://www.forbo-flooring.dk)

Følg os på



Forbo Flooring  
2600 Glostrup  
Tel: 44 92 85 00  
E-mail: [info.denmark@forbo.com](mailto:info.denmark@forbo.com)  
[www.forbo-flooring.dk](http://www.forbo-flooring.dk)

R10720/2015/0007

creating better environments



FLOORING SYSTEMS